

Pura | Pura Classic

Pura essenza del legno.



FIDEAL

Pura: il legno prende forma tra rigore e tradizione.

Pura

GEOMETRIE NETTE, PROFILO ORDINATO E UN SEGNO ESTETICO MISURATO: IL LEGNO SI ESPRIME CON NATURALE ESSENZIALITÀ.

L'inserimento del vetro avviene attraverso appoggio vetro inclinato e fermavetro piatto rimovibile, una soluzione che rende l'infisso ordinato nella percezione e funzionale nella gestione tecnica.

Pura, il serramento dal tono discreto e raffinato. Le superfici appaiono più pulite, l'insieme più controllato: una scelta pensata per architetture attuali.

Ideale per ambienti dallo stile **sobrio, minimale e contemporaneo**. Disponibile anche nella versione "triplo vetro" con sezione profilo da 80 mm.

Pura Classic

IL LINGUAGGIO DELLA TRADIZIONE SI ARRICCHISCE DI PROFILI DAL GUSTO CLASSICO, PER SPAZI DAL CARATTERE PIÙ INTENSO.

Linee più ricche e lavorate richiamano il fascino della tradizione grazie all'appoggio vetro e al fermavetro in stile barocco, donando così all'infisso un carattere deciso e raffinato tipico delle architetture ricercate.

Pura Classic interpreta il serramento in legno come **presenza d'arredo**, capace di dare profondità e riconoscibilità all'ambiente.

Ideale per contesti architettonici dallo stile **classico e raffinato**. Disponibile anche nella versione "triplo vetro" con sezione profilo da 80 mm.

Caratteristiche di prestazione



Permeabilità all'aria fino a
Classe 4



Resistenza al vento fino a
Classe C5



Tenuta all'acqua fino a
Classe E900



Spessore vetro
28 mm




Trasmittanza termica infisso
Uw = 1.2 W/mq k* LEGNO TENERO **Uw = 1.3 W/mq k*** LEGNO DURO



Trasmittanza termica nodo
Uf = 1.3 W/mq k* LEGNO TENERO **Uf = 1.5 W/mq k*** LEGNO DURO

* Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - Ug = 1.0 W/mq K

Pura lato interno

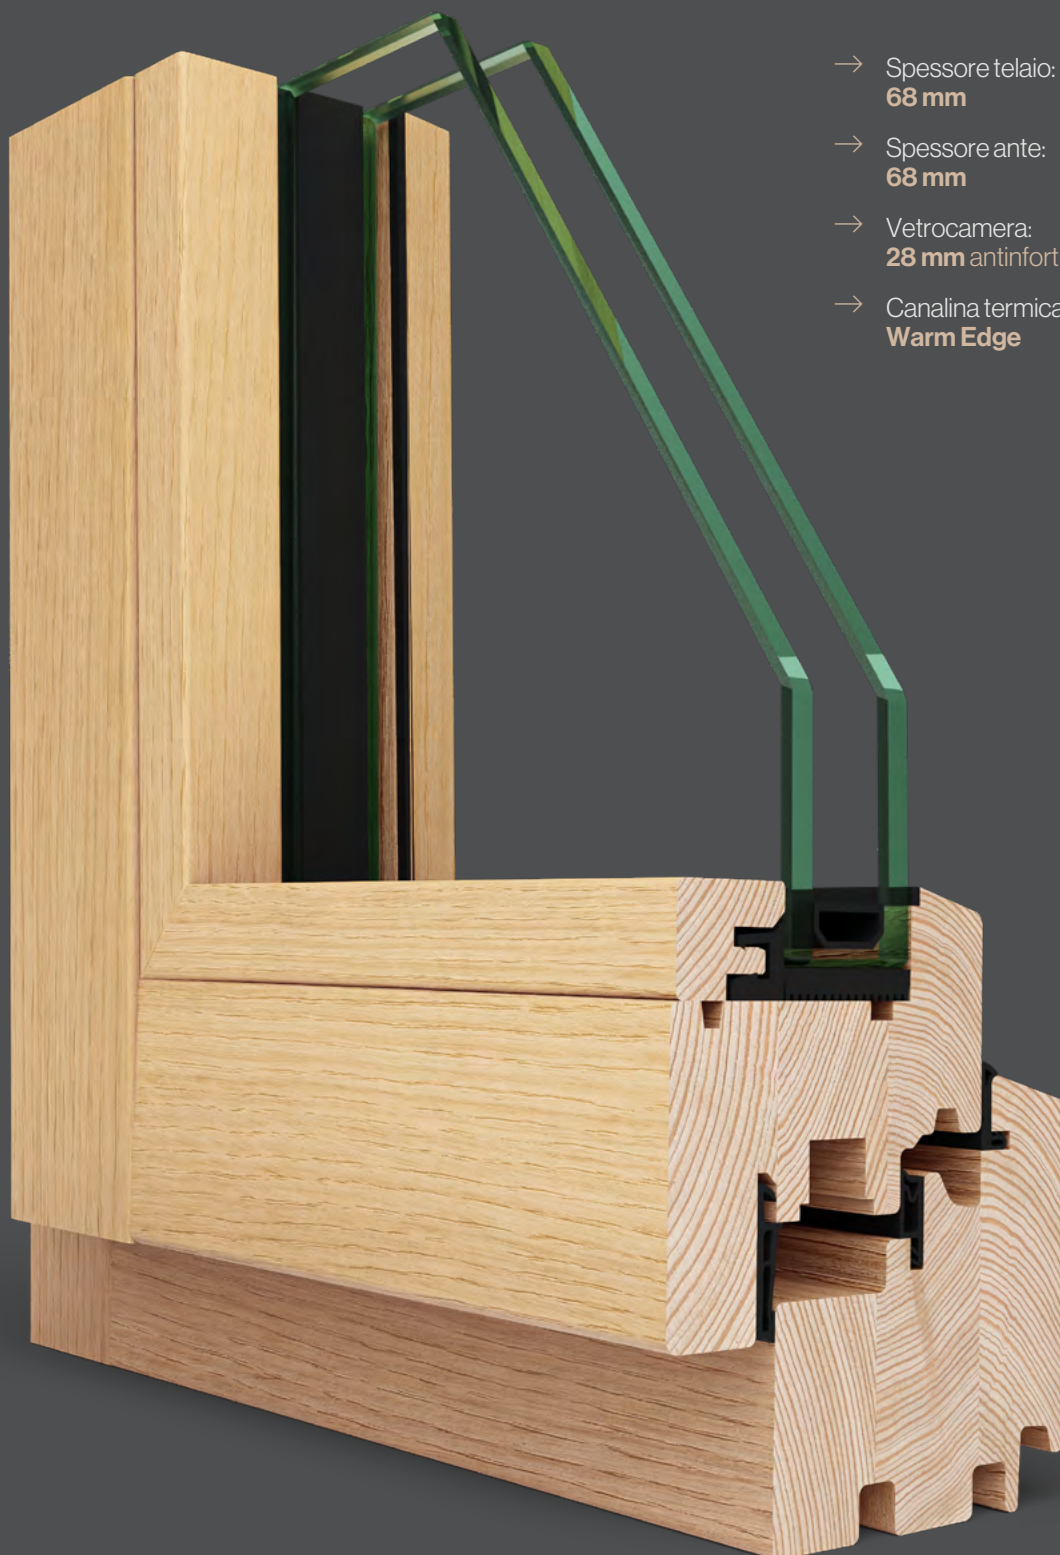

- Spessore telaio: **68 mm**
- Spessore ante: **68 mm**
- Vetrocamera: **28 mm** antinfortunistico
- Canalina termica: **Warm Edge**

Tipologie realizzabili:



F 1 A/R



F 2 A/R



F 3 Ante
con piantone



PF 1 A/R



PF 2 A/R



PF 3 Ante
con piantone




PF 1 Anta
con serratura



PF 2 Anta
con serratura

Pura lato esterno

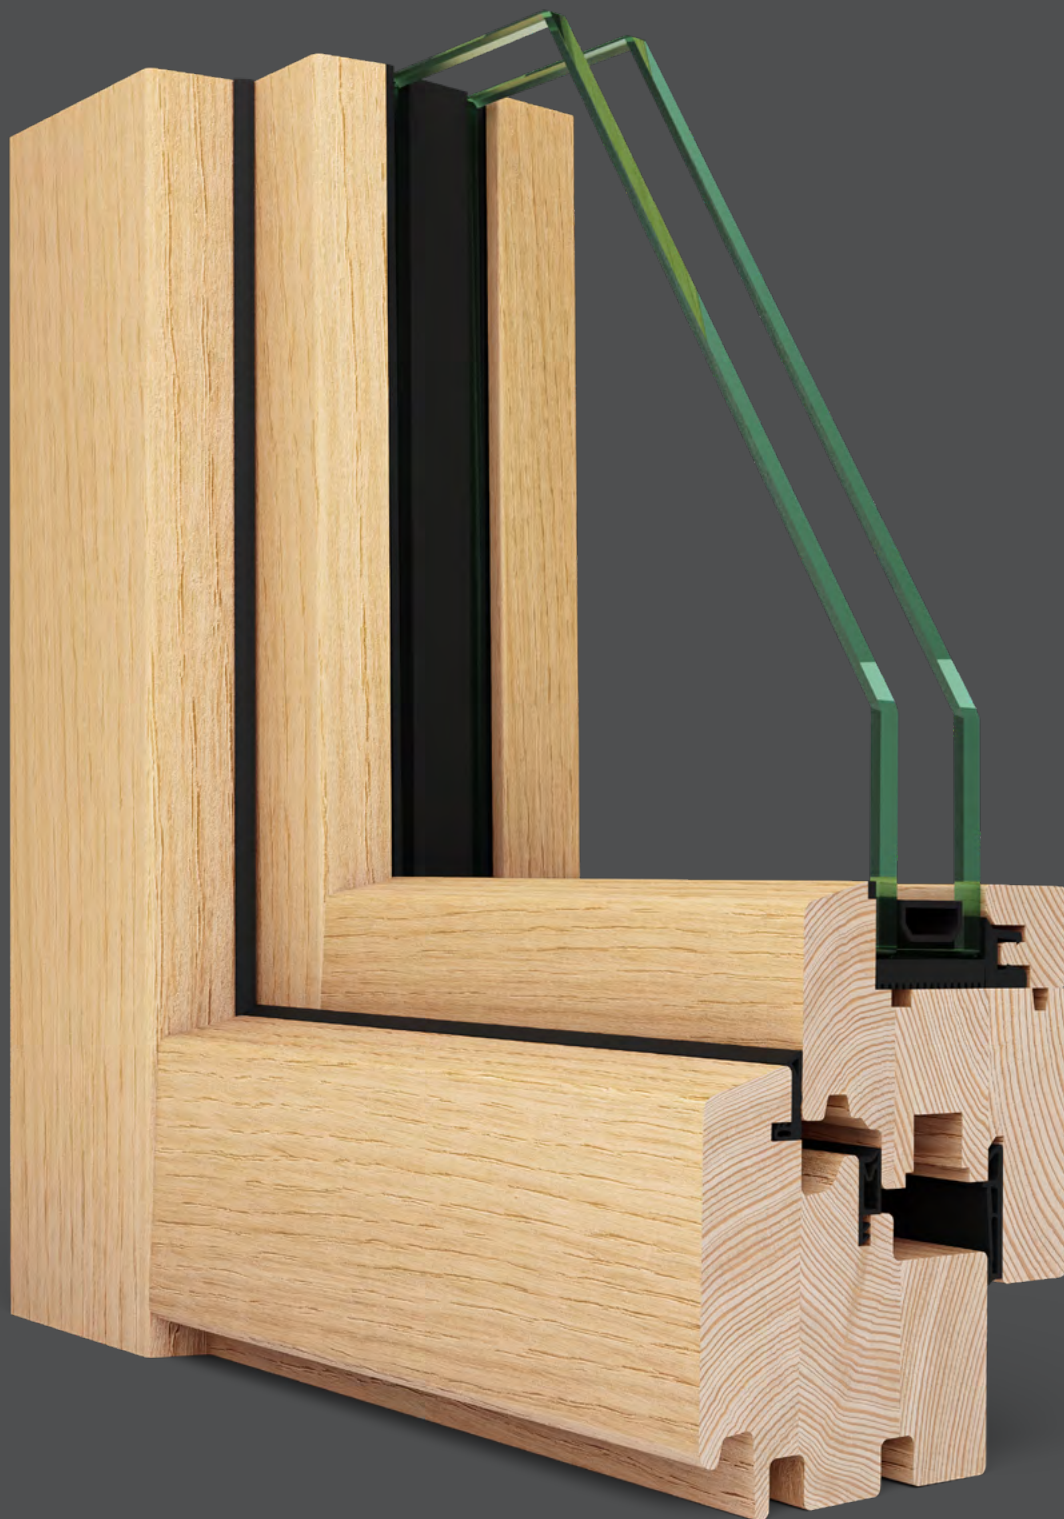

Vasistas



Vasistas
motorizzato



F/PF Traslante
anta/fisso



F/PF Traslante
anta/anta



Composto
battente/battente



Composto
battente/fisso



Composto
fisso/fisso

Pura Classic lato interno



- Spessore telaio: **68 mm**
- Spessore ante: **68 mm**
- Vetrocamera: **28 mm** antinfortunistico
- Canalina termica: **Warm Edge**

Tipologie realizzabili:



F1A/R



F2A/R



F3 Ante
con piantone



PF1A/R



PF2A/R



PF3 Ante
con piantone



PF1 Ante
con serratura



PF2 Ante
con serratura

Pura Classic lato esterno



Vasistas



Vasistas
motorizzato



F/PF Traslante
anta/fisso



F/PF Traslante
anta/anta



Composto
battente/battente



Composto
battente/fisso



Composto
fisso/fisso

Nodo centrale Pura (Vista interna)

→ Asimmetrico (standard)



→ Simmetrico (optional)




Nodo centrale Pura Classic (Vista interna)

→ Asimmetrico (standard)



→ Simmetrico (optional)

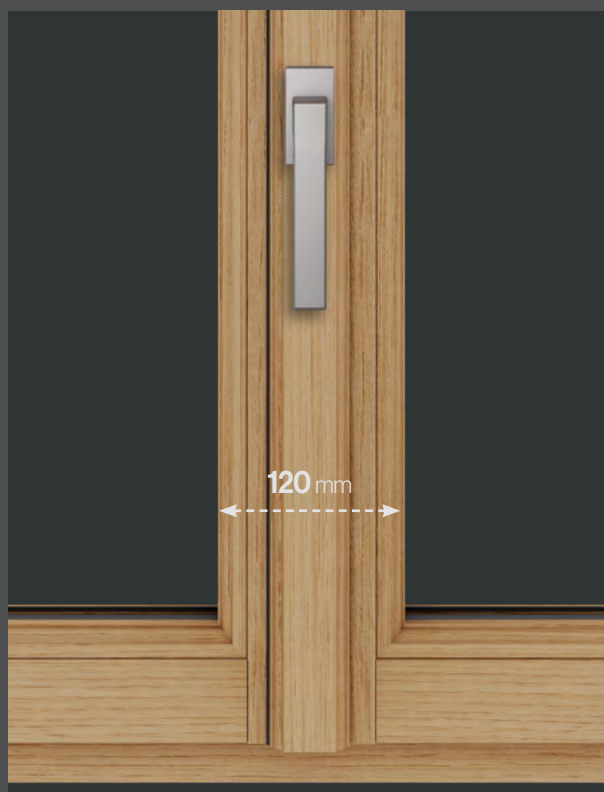

Pura | Pura Classic

Dal legno puro, forme evolute.



www.cosmetgroup.it