

Comfort

Progettata per il tuo benessere.



COSMET

Comfort:

la finestra pensata attorno a te.

Ogni
dettaglio
parla di
qualità

QUANDO COMFORT E
PERFORMANCE SI
INTEGRANO, PRENDE FORMA
UNA SOLUZIONE IN GRADO DI
ELEVARE LA QUALITÀ DEL
VIVERE QUOTIDIANO.

UN PROGETTO PENSATO PER
GARANTIRE ISOLAMENTO,
SOLIDITÀ E AFFIDABILITÀ.

Comfort nasce per offrire un nuovo
standard di benessere abitativo,
combinando **elevate prestazioni**
energetiche, affidabilità costruttiva e
design essenziale.

Grazie ai profili in PVC da 82 mm e
alla struttura multicamera ad alte
prestazioni, questo infisso assicura
un eccellente isolamento termico e
acustico, contribuendo a creare
ambienti più silenziosi, efficienti e
piacevoli in ogni stagione.

La configurazione a tripla guarnizione
migliora ulteriormente la tenuta all'aria
e all'acqua, offrendo protezione e
comfort in qualsiasi condizione
climatica.

Pensata per accogliere vetri ad alte
prestazioni, inclusi i tripli vetri, Comfort
rappresenta una soluzione ideale per
edifici a basso consumo energetico e
per progetti orientati alla massima
efficienza.

La robusta **struttura interna
rinforzata** garantisce stabilità e
affidabilità nel tempo, mentre la
ferramenta antieffrazione con
microventilazione di serie assicura
funzionalità, sicurezza e praticità d'uso.

Ogni dettaglio è il risultato di una
progettazione accurata: dalle
guarnizioni ad alta memoria elastica
alla tecnologia di saldatura V-Perfect,
che consente giunzioni precise e
finiture di elevata qualità estetica.

Il risultato è un serramento capace di
coniugare tecnologia avanzata,
resistenza agli agenti atmosferici e
ridotte esigenze di manutenzione.

Comfort è la scelta ideale per chi
desidera efficienza energetica, silenzio
e benessere abitativo, senza
rinunciare alla qualità e all'affidabilità di
un serramento progettato per durare
nel tempo.

Comfort con nodo centrale simmetrico



Tipologie realizzabili:



F/PF 1 A/R



F/PF 2 A/R



F/PF 3 A con
piantone



PF 1 A con
serratura



PF 2 A
con serratura



F/PF Traslante
anta/anta



Vasistas




Bilico orizzontale
o verticale

Comfort

Standard infisso

→ Spessore telaio:
82 mm

→ Spessore ante:
82 mm

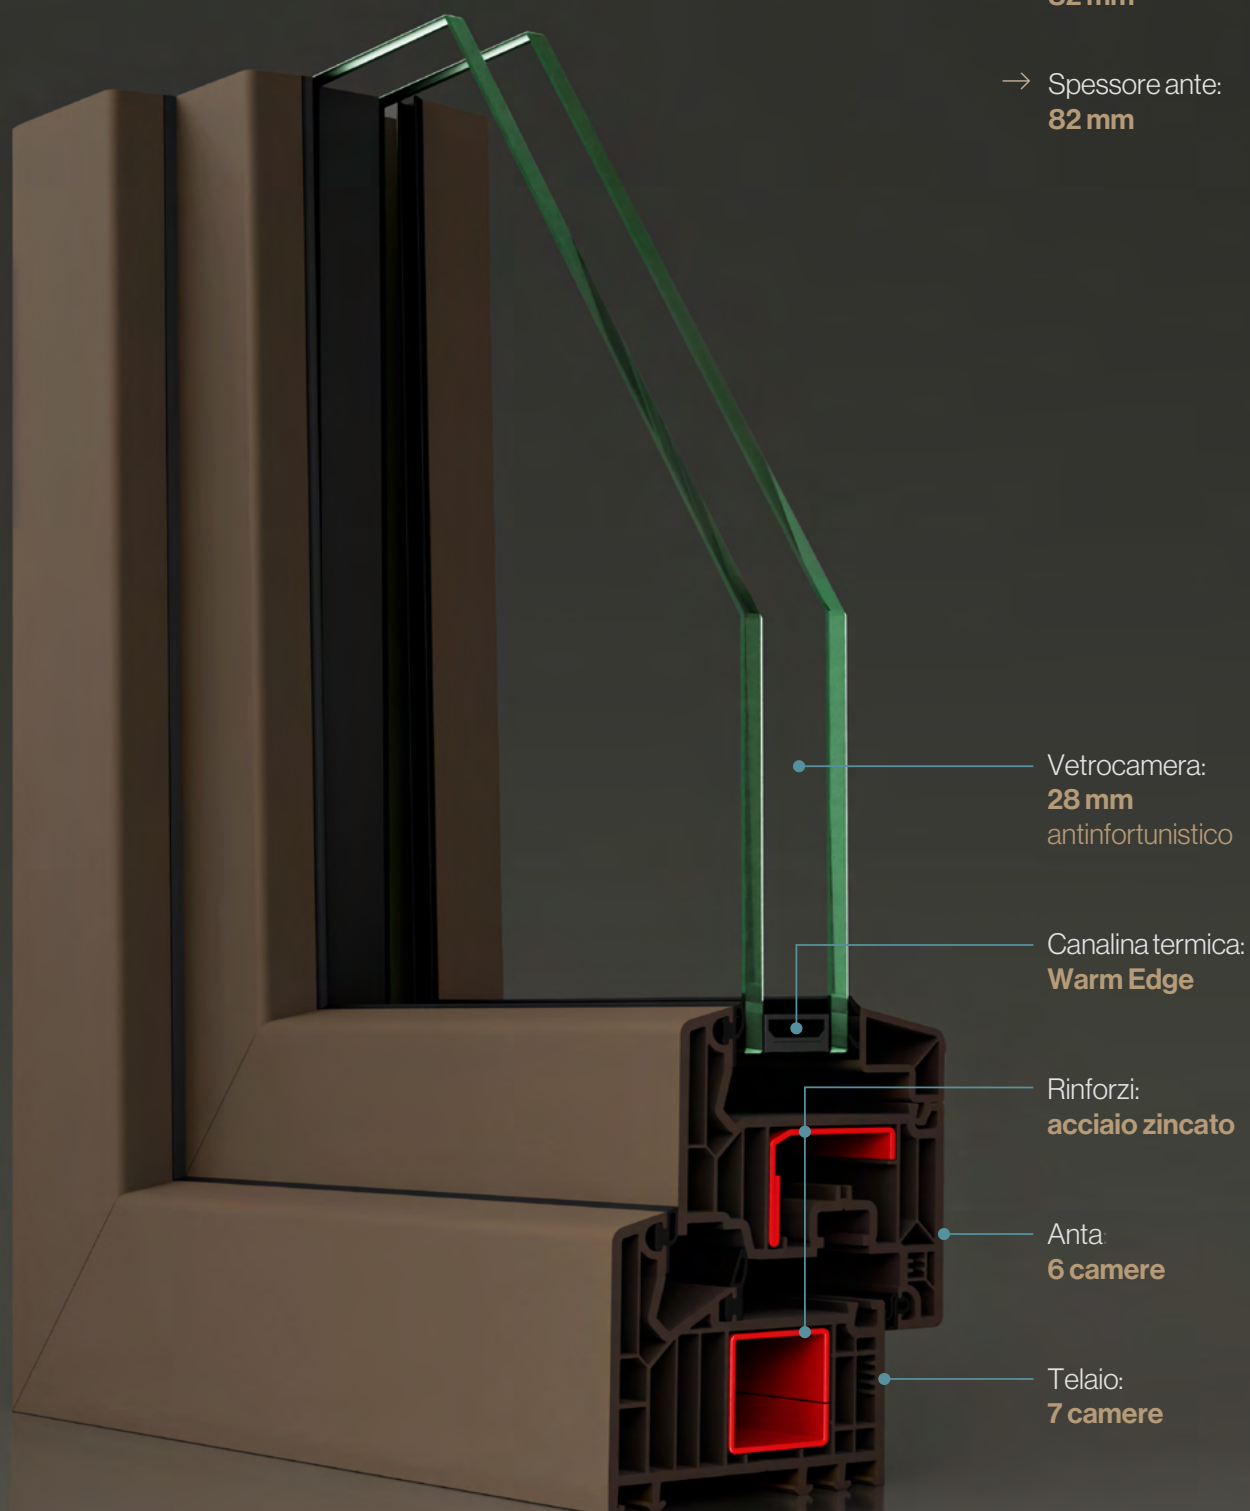

Vetrocamera:
28 mm
antinfortunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Rinforzi:
acciaio zincato

Anta:
6 camere

Telaio:
7 camere

Vista esterna

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO PER UN COMFORT SUPERIORE

Dotazione di serie

- Profili estrusi:
3 mm pareti esterne
- Sistema a:
3 guarnizioni
- Giunzione angoli:
taglio a 45°
saldatura **V-Perfect** con
fusione a caldo
- Ferramenta:
a nastro antieffrazione
con microventilazione
- Fermavetro:
inclinato
- Cerniere:
a vista
- Maniglia standard:
Toulon

Opzionale

- Vetraggio:
triplo vetro
- Cerniere:
a scomparsa



Vista interna

Caratteristiche tecniche

- Spessore telaio:
82 mm
- Spessore ante:
82 mm
- Vetrocamera:
28 mm antinfortunistico
- Canalina termica:
Warm Edge
- Rinforzi:
acciaio zincato
- Anta:
6 camere
- Telaio:
7 camere
- Asole per l'aerazione del vetro e per il drenaggio dell'acqua piovana

	Spessore vetro 28 - 46 mm
	Permeabilità all'aria fino a: Classe 4
	Resistenza al vento fino a: Classe C5
	Tenuta all'acqua fino a: Classe 9A
	Trasmittanza termica infisso: $U_w = 1.1 \text{ W/mq K}^*$ $U_w = 0.8 \text{ W/mq K}^{**}$
	Trasmittanza termica nodo: $U_f = 1.0 \text{ W/mq K}$

* Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - $U_g = 1.1 \text{ W/mq K}$

** Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - $U_g = 0.6 \text{ W/mq K}$

Nodo centrale (Vista interna)

- Simmetrico





Comfort

Progettata per il tuo benessere.



www.cosmetgroup.it