

Luce Poly | Luce Poly Slim

Dove la luce diventa protagonista



COSMET

Scorrevoli in PVC, per architetture aperte e luminose

Luce Poly

LINEE PULITE E GRANDI SUPERFICI VETRATE RIDEFINISCONO LO SPAZIO, UNENDO INTERNO ED ESTERNO IN UN DIALOGO DI LUCE E TRASPARENZA.

Un progetto che valorizza la luce naturale, offrendo una percezione di apertura e continuità senza limiti

Il **telaio** da **194 mm** e l'**anta** da **82 mm** di **Luce Poly** permettono la realizzazione di ampie aperture, capaci di assicurare una notevole leggerezza visiva e il **massimo apporto di luce naturale** agli ambienti abitativi.

Una soluzione progettata per coniugare estetica, comfort e prestazioni elevate nel tempo.

Luce Poly Slim

LA LUCE ASSUME UN RUOLO CENTRALE, RIDISEGNANDO OGNI AMBIENTE COME UNO SPAZIO APERTO ED EQUILIBRATO.

Un linguaggio formale essenziale che dissolve i limiti tra interno ed esterno, offrendo una percezione di libertà e continuità assoluta.

Luce Poly Slim è lo **scorrevole alzante COSMET** caratterizzato da **profili ulteriormente assottigliati**, segni minimalisti estremi e da un apporto luminoso ancora più elevato.


Offre una sensazione di grande ampiezza e una continuità visiva totale tra interno ed esterno, valorizzando la luce naturale e l'armonia degli spazi abitativi.

Luce Poly

Standard infisso

→ Spessore telaio:
194 mm

→ Spessore ante:
82 mm

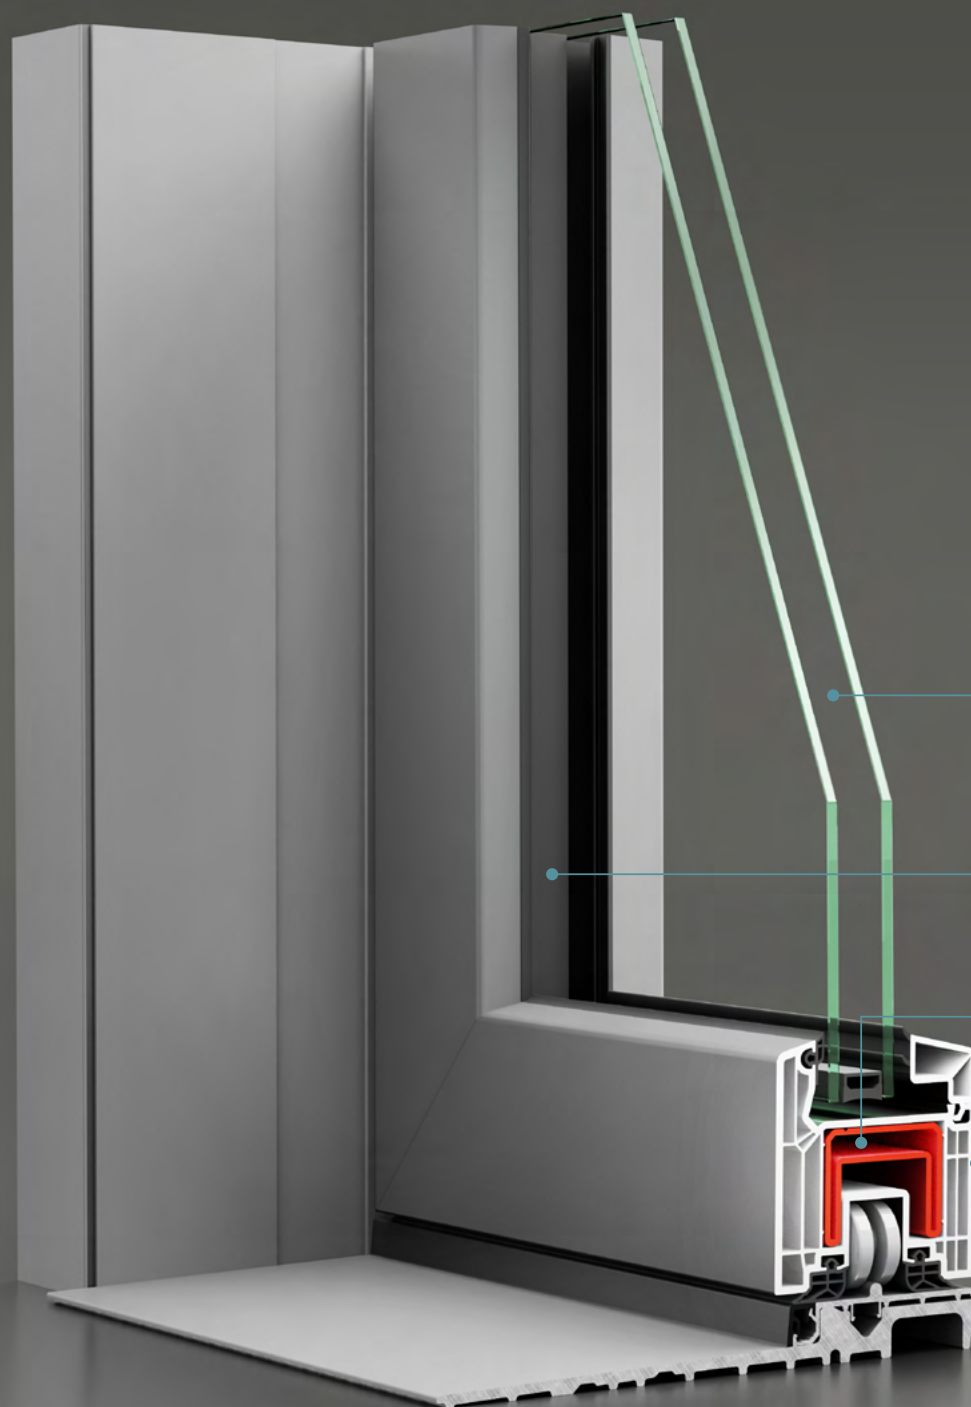

Vetrocamera:
28 mm
antifortunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Rinforzi:
acciaio zincato

Profilo
5 camere

Vista esterna

Tipologie realizzabili



F 1 Anta SX
scorrevole



F 1 Anta DX
scorrevole



F 2 Ante
scorrevoli



F 2 Ante
scorrevoli + fianchi fissi



F 4 Ante
scorrevoli

SUPERFICI VETRATE PER UNA NUOVA PERCEZIONE DELLO SPAZIO

Dotazione di serie

- Profili estrusi:
3 mm pareti esterne
- Sistema a:
guarnizioni TPE
- Giunzione angoli:
taglio a 45°
saldatura **V-Perfect**
con fusione a caldo
- Ferramenta:
chiusura a gancio
portata massima
fino a 400 kg
- Fermavetro:
inclinato
- Maniglia standard:
Toulon



Vista interna



PF 1 Anta SX
scorrevole



PF 1 Anta DX
scorrevole



PF 2 Ante
scorrevoli



PF 2 Ante
scorrevoli + fianchi fissi




PF 4 Ante
scorrevoli

Luce Poly Slim

Standard infisso

→ Spessore telaio:
194 mm

→ Spessore ante:
82 mm

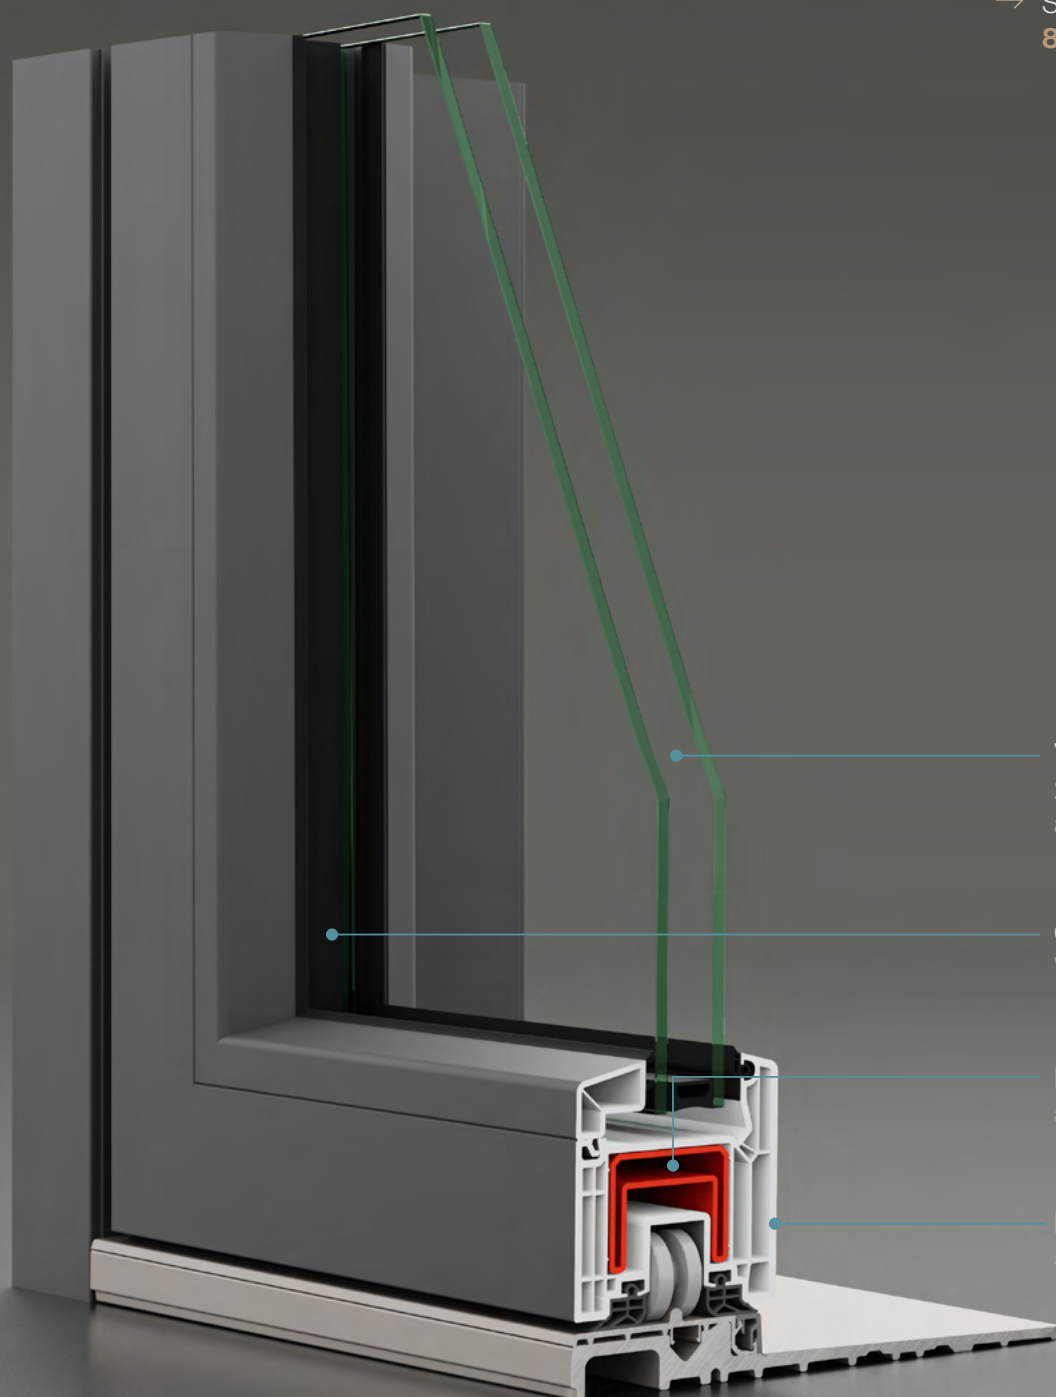

Vetrocamera:
28 mm
antifurtunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Rinforzi:
acciaio zincato

Profilo:
5 camere

Vista interna anta mobile

Tipologie realizzabili



F 1 Anta SX
scorrevole



F 1 Anta DX
scorrevole



F 2 Ante
scorrevoli + fianchi fissi



PF 1 Anta SX
scorrevole

APERTURE VETRATE PER **SPAZI FLUIDI E** **LUMINOSI**

Dotazione di serie

- Profili estrusi:
3 mm pareti esterne
- Sistema a:
guarnizioni TPE
- Giunzione angoli:
taglio a 45°
saldatura **V-Perfect**
con fusione a caldo
- Ferramenta:
chiusura a gancio
portata massima
fino a 400 kg
- Fermavetro:
inclinato
- Maniglia standard:
Toulon



Vista interna parte fissa



PF 1 Anta DX
scorrevole



PF 2 Ante
scorrevoli + fianchi fissi

Caratteristiche tecniche

Luce Poly

	Spessore vetro 28 - 46 mm
	Permeabilità all'aria fino a: Classe 4
	Resistenza al vento fino a: Classe C2/B3
	Tenuta all'acqua fino a: Classe 7A
	Trasmittanza termica infisso: $U_w = 1.1 \text{ W/mq k}^*$ $U_w = 0.8 \text{ W/mq k}^{**}$
	Trasmittanza termica nodo: $U_f = 1.4 \text{ W/mq k}$

* Valore calcolato su alzante scorrevole campione 3000x2200 mm - $U_g = 1.0 \text{ W/mq K}$
** Valore calcolato su alzante scorrevole campione 3000x2200 mm - $U_g = 0.6 \text{ W/mq K}$


Luce Poly Slim

	Spessore vetro 28 - 46 mm
	Permeabilità all'aria fino a: Classe 4
	Resistenza al vento fino a: Classe C2/B3
	Tenuta all'acqua fino a: Classe 8A
	Trasmittanza termica infisso: $U_w = 1.1 \text{ W/mq k}^*$ $U_w = 0.8 \text{ W/mq k}^{**}$
	Trasmittanza termica nodo: $U_f = 1.3 \text{ W/mq k}$


* Valore calcolato su alzante scorrevole campione 3000x2200 mm - $U_g = 1.0 \text{ W/mq K}$
** Valore calcolato su alzante scorrevole campione 3000x2200 mm - $U_g = 0.6 \text{ W/mq K}$

Nodo centrale (Vista interna)

→ Luce Poly

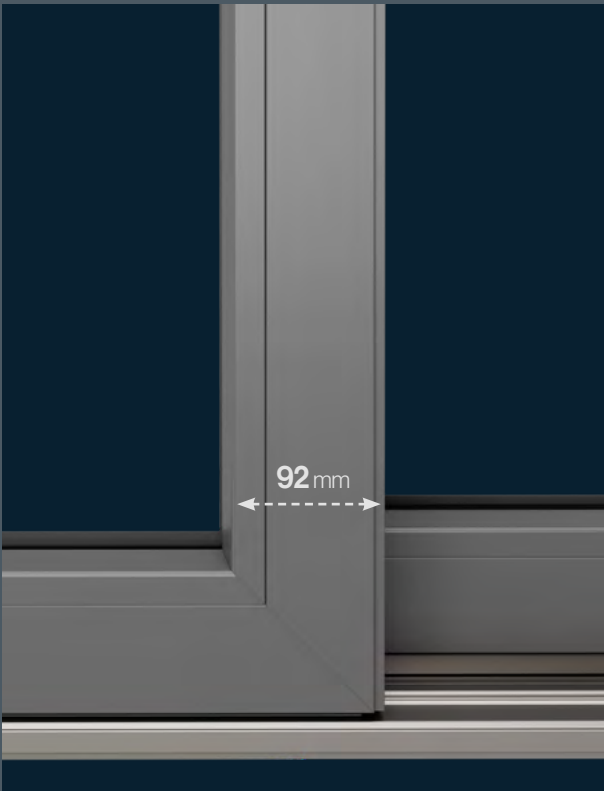

→ Luce Poly Slim

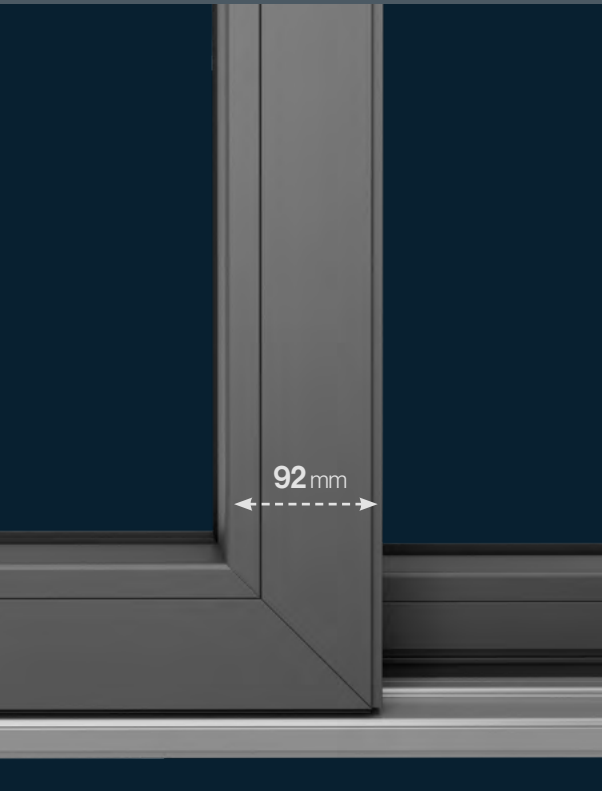

Luce Poly | Luce Poly Slim

Dove la luce diventa protagonista



www.cosmetgroup.it