

Luce Intensa | Luce Intensa Slim

Pura luce senza compromessi.



FIDEAL

Massima luce, minimo ingombro

Luce Intensa

PURA LUCE, SENZA COMPROMESSI. LUCE INTENSA NASCE PER CHI DESIDERA AMBIENTI LUMINOSI, APERTI E ACCOGLIENTI.

I **profili ridotti** rispetto agli standard tradizionali permettono un ingresso amplificato della luce naturale, esaltando gli spazi con trasparenze ampie e raffinate.

Nonostante il **design più snello**, **Luce Intensa** mantiene **prestazioni eccellenti** in termini di isolamento termico e acustico, sicurezza e resistenza nel tempo.

La cura per i dettagli costruttivi si traduce in un **infisso elegante, robusto e funzionale**, capace di adattarsi a ogni stile architettonico

Una soluzione ideale per chi cerca la perfetta sintesi tra bellezza visiva e tecnologia evoluta.

Luce Intensa Slim

LUCE INTENSA SLIM SPINGE AL LIMITE IL CONCETTO DI TRASPARENZA, CON PROFILI ANCORA PIÙ SOTTILI RISPETTO ALLA VERSIONE LUCE INTENSA.

La scelta perfetta per progetti contemporanei che richiedono **luminosità, pulizia** formale e **raffinatezza** assoluta.


Il risultato è un **serramento estremamente essenziale**, pensato per chi desidera **ambienti dominati dalla luce** naturale e da una sensazione di continuità tra interno ed esterno.

Nonostante il suo **profilo ultrasottile**, **Luce Intensa Slim** non rinuncia alle **elevate prestazioni**: offre isolamento termo-acustico, sicurezza e durabilità, in una struttura leggera ma sorprendentemente solida.

Luce Intensa

Standard infisso

- Spessore telaio:
199 mm
189 mm legno
10 mm alluminio
- Spessore ante:
78 mm
68 mm legno
10 mm alluminio

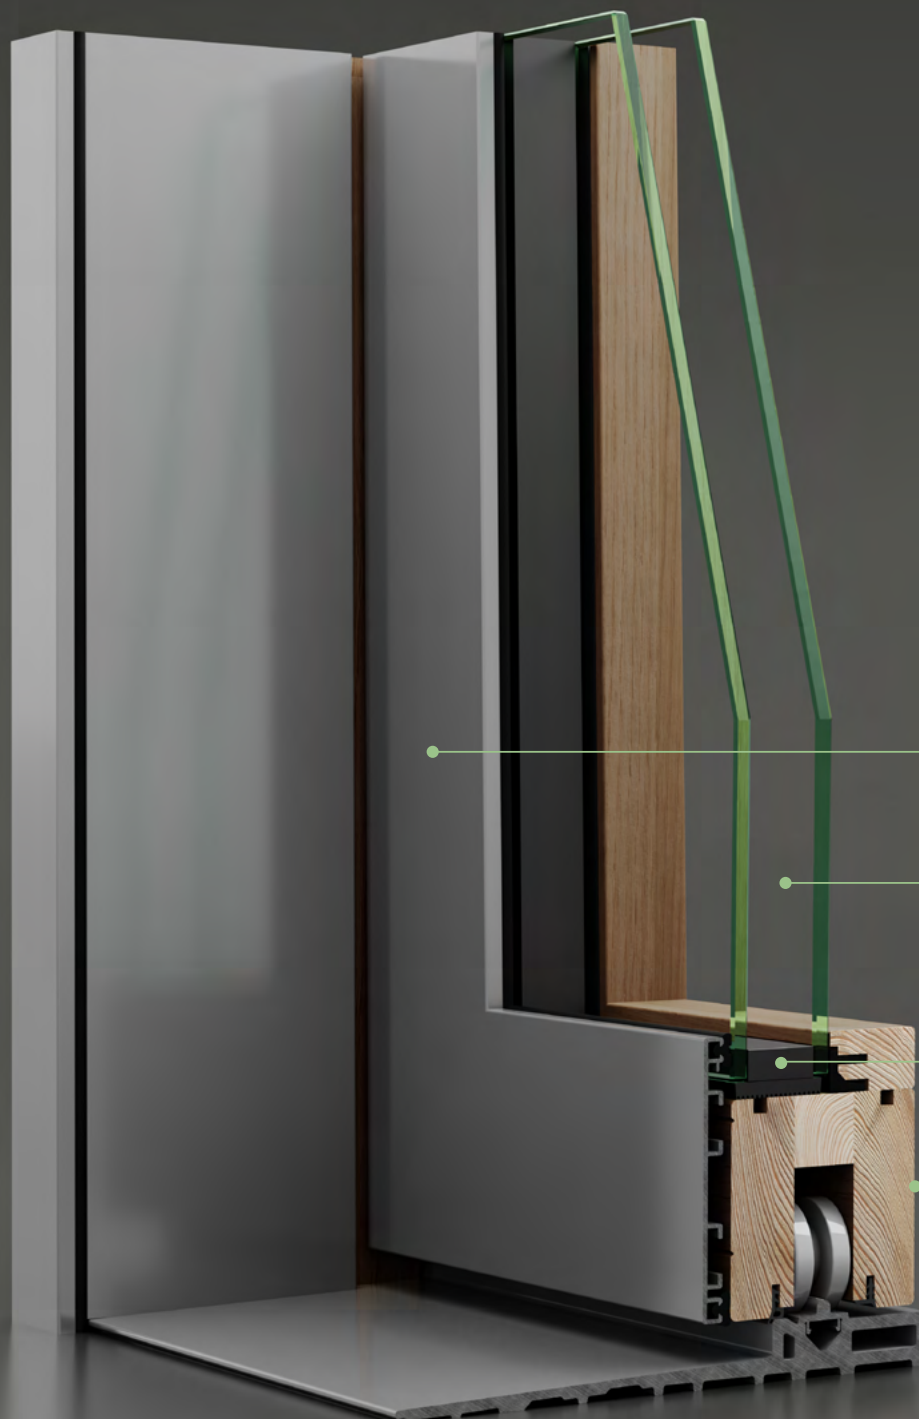

Carter esterno:
alluminio

Vetrocamera:
36 mm
antinfortunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Struttura:
legno lamellare

Vista esterna


Tipologie realizzabili:



PF 1 Ante
scorrevole



PF 2 Ante
scorrevoli



PF 2 Ante
scorrevoli + fianchi fissi



PF 4 Ante
scorrevoli

PIÙ LUCE NATURALE,
PIÙ SPAZIO DA
VIVERE

Dotazione di serie

- Sistema a:
**guarnizioni perimetrali
a compressione in
EPDM**
- Giunzione angoli:
taglio a 90° legno
anta a 90° alluminio
telaio a 90° alluminio
- Ferramenta:
carrelli di scorrimento
alla base dell'anta mobile
portata massima 400 kg
- Chiusura:
a gancio
- Fermavetro:
piatto
- Maniglia standard:
Toulon



Vista interna

Luce Intensa Slim

Standard infisso

→ Spessore telaio:

174 mm

164 mm legno


10 mm alluminio

→ Spessore ante:

78 mm

68 mm legno

10 mm alluminio

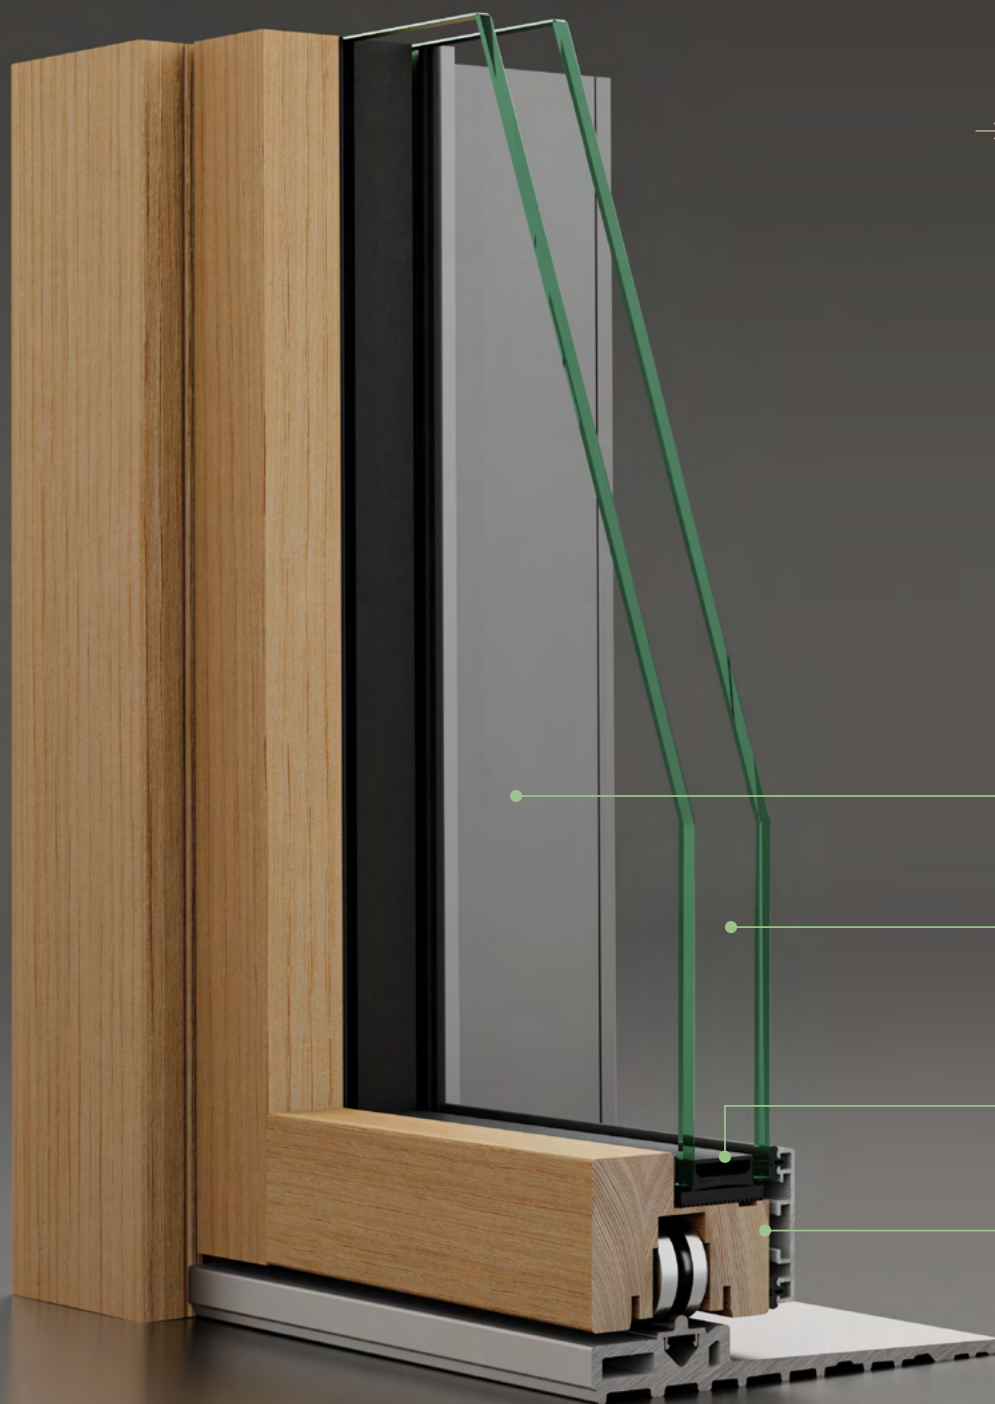

Vista interna anta mobile

Carter esterno:
alluminio

Vetrocamera:
36 mm
antinfortunistico

Canalina termica:
Warm Edge

Struttura:
legno lamellare

Tipologie realizzabili:



PF 1 Anta
scorrevole

PROFILO RIDOTTO CHE **AMPLIFICA** **LA LUCE**

Dotazione di serie

- Sistema a:
guarnizioni perimetrali a compressione in EPDM
- Giunzione angoli:
taglio a 90° legno
anta a 90° alluminio
telaio a 90° alluminio
- Ferramenta:
carrelli di scorrimento
alla base dell'anta mobile
portata massima 400 kg
- Chiusura:
a gancio
- Appoggio vetro:
piatto
- Maniglia standard:
Toulon



Vista interna parte fissa

Caratteristiche tecniche

Luce Intensa

	Spessore vetro 36 - 46 mm
	Permeabilità all'aria: Classe 4
	Resistenza al vento: Classe C2/B3
	Tenuta all'acqua: Classe 7A
	Trasmittanza termica infisso: Uw = 0.87 W/mq k* legno tenero Uw = 0.93 W/mq k* legno duro
	Trasmittanza termica nodo: Uw = 1.3 W/mq k legno tenero Uw = 1.5 W/mq k legno duro


Luce Intensa Slim

	Spessore vetro 36 - 46 mm
	Permeabilità all'aria: Classe 4
	Resistenza al vento: Classe C2/B3
	Tenuta all'acqua: Classe 7A
	Trasmittanza termica infisso: Uw = 0.79 W/mq k* legno tenero Uw = 0.82 W/mq k* legno duro
	Trasmittanza termica nodo: Uw = 1.5 W/mq k legno tenero Uw = 1.8 W/mq k legno duro


* Valore calcolato su alzante scorrevole campione 2000x2200 mm - Ug = 0.6 W/mq K

Nodo centrale (Vista interna)

→ Luce Intensa

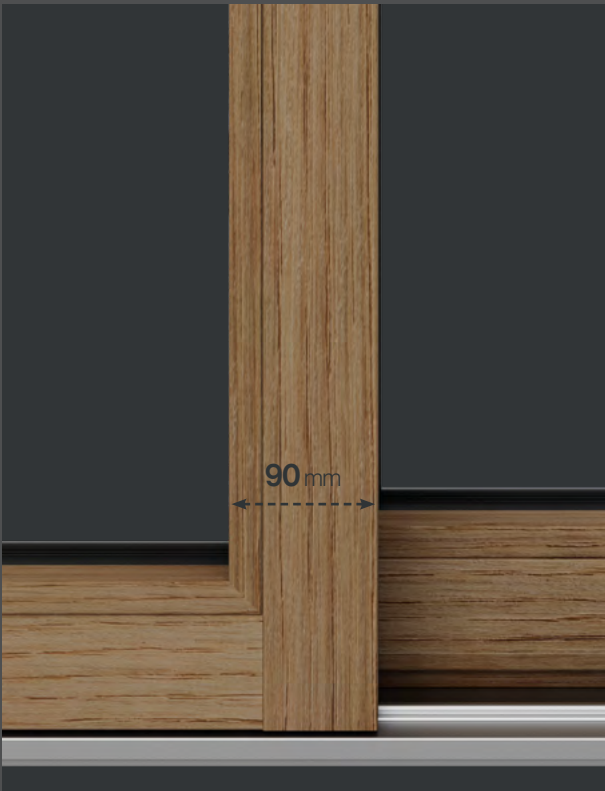


→ Luce Intensa Slim

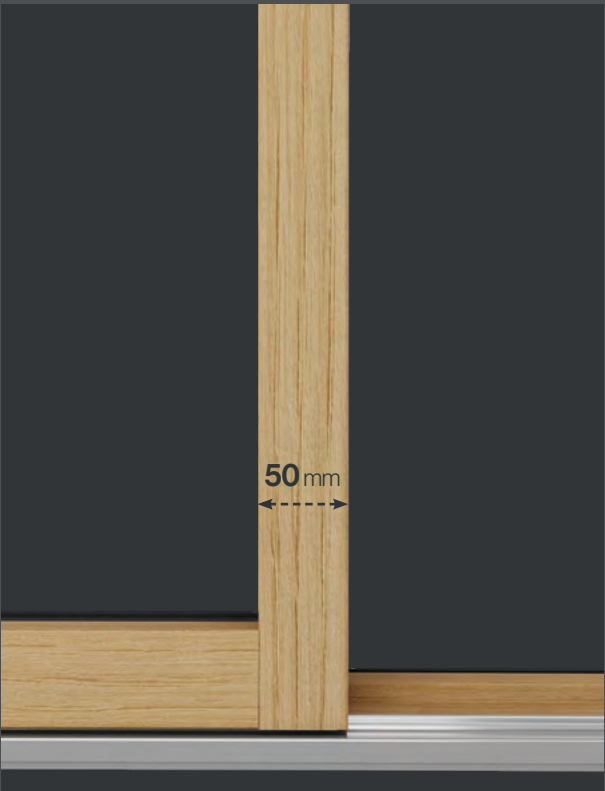

Luce Intensa | Luce Intensa Slim

Massima luce, minimo ingombro.



www.cosmetgroup.it