

Sintesi Evo

L'equilibrio perfetto tra forma e prestazione



COSMET

Sintesi Evo:

contemporanea, bella e versatile.

Design
essenziale
e cura dei
dettagli

ESSENZIALE, LINEARE ED ELEGANTE: UNA SINTESI EQUILIBRATA, DOVE TECNICA E PROGETTO SI UNISCONO IN UNA SOLUZIONE CONTEMPORANEA E DI ALTO LIVELLO.

Sintesi Evo nasce dall'incontro tra ricerca e sensibilità estetica.

Prestazioni
elevate per
comfort e
protezione

PENSATA PER CHI DESIDERA PRESTAZIONI CONCRETE E UN'IDENTITÀ RICONOSCIBILE.

La struttura ottimizzata, unita all'utilizzo di materiali performanti e a una progettazione attenta dei dettagli, consente di **ridurre** in modo significativo **le dispersioni energetiche**, contribuendo al comfort interno in ogni stagione.

L'obiettivo è di offrire un **infisso capace di integrarsi** armoniosamente **in ogni contesto** abitativo, dal moderno minimalista alla ristrutturazione più ricercata.

Con **anta** e **telaio da 76 mm**, il sistema si configura come una soluzione evoluta, progettata per garantire **eccellenti valori di isolamento termico e acustico**.

L'abbattimento acustico assicura **ambienti più silenziosi** e protetti dai rumori esterni, migliorando la qualità della vita quotidiana.

Il **risultato** è un equilibrio mirato tra **qualità costruttiva, prestazioni e convenienza**: una finestra che rappresenta una scelta consapevole, capace di coniugare efficienza energetica, comfort abitativo e valore estetico in un'unica soluzione.

Sintesi Evo



Tipologie realizzabili:



F/PF 1 A/R



F/PF 2 A/R



F/PF 3 A con
piantone



PF 1 A con
serratura



PF 2 A
con serratura



F/PF Traslante
anta/anta



Vasistas

Sintesi Evo con centinatura



Sintesi Evo è un sistema in PVC progettato per coniugare versatilità costruttiva, prestazioni e accessibilità. La possibilità di **realizzare** anche **centinature** lo rende adatto a finestre capaci di integrarsi con architetture classiche, in **particolare ad arco**.


La struttura multicamera, la qualità dei materiali, la configurazione del serramento e l'accuratezza delle giunzioni assicurano un equilibrio ottimale tra resa **estetica**, **funzionalità** e **convenienza**.

Sintesi Evo

Standard infisso

→ Spessore telaio:
76 mm

→ Spessore ante:
76 mm

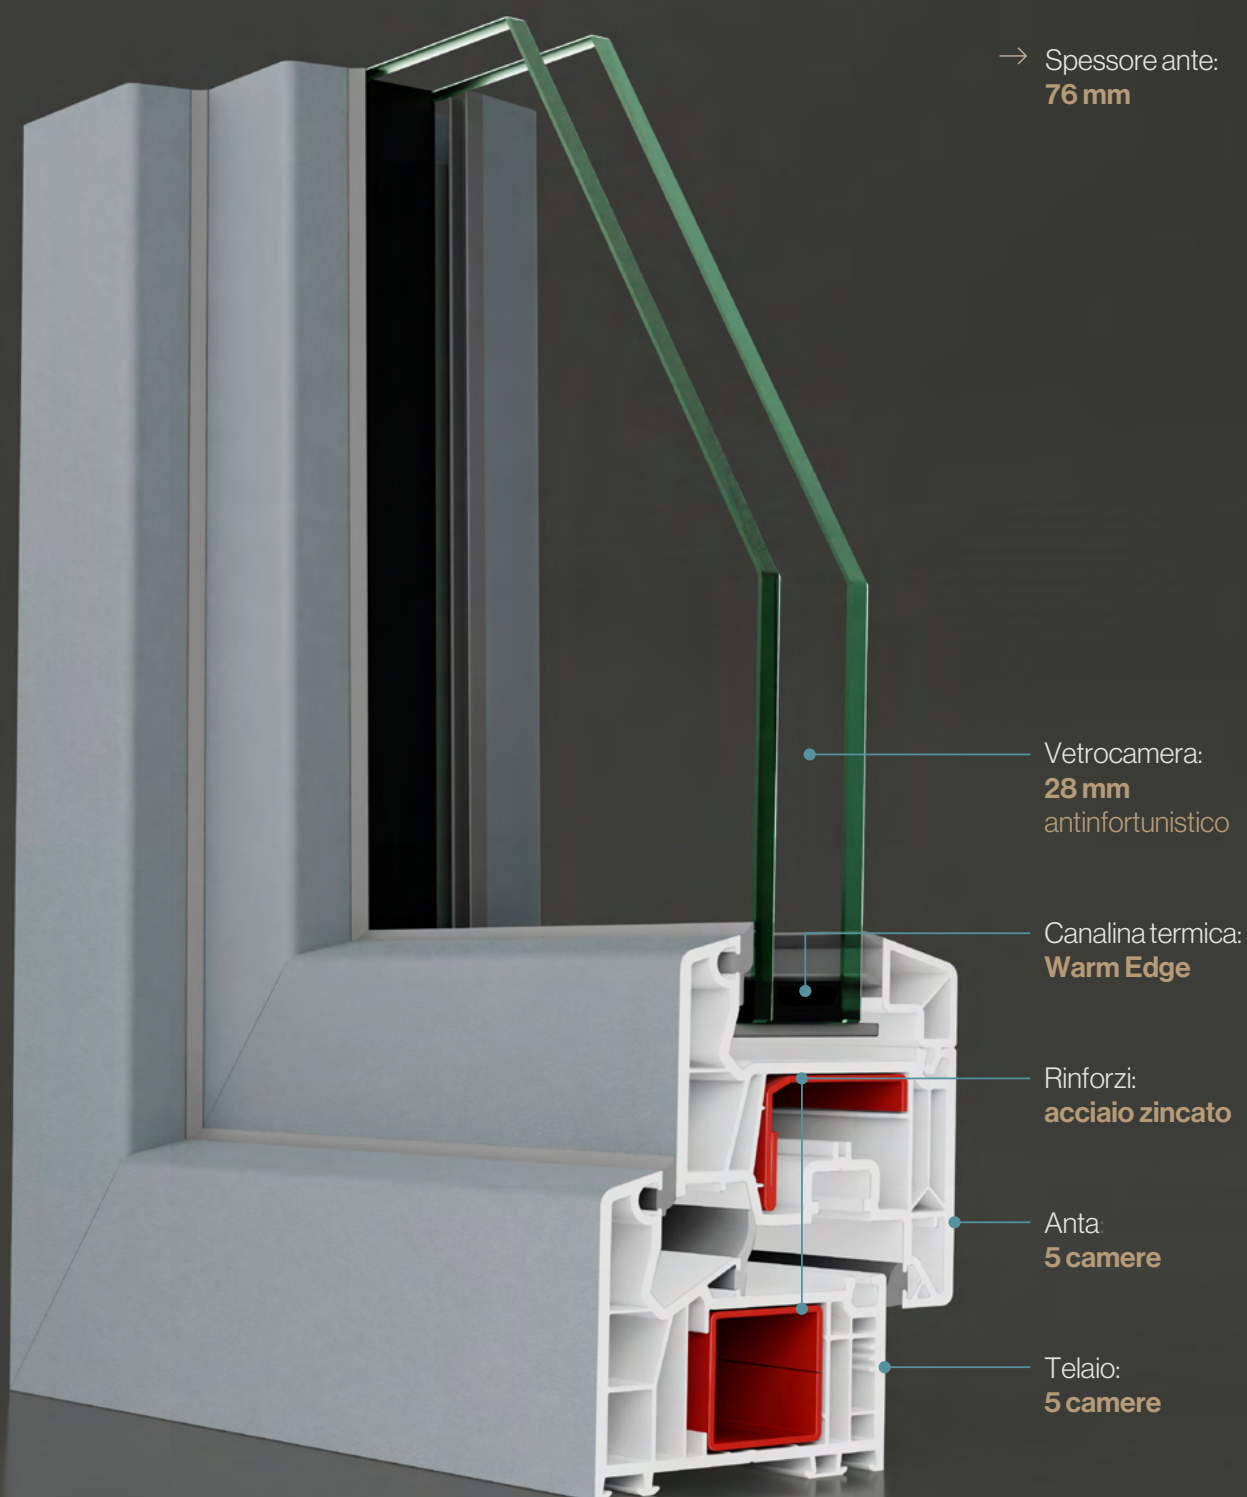

Vista esterna


ISOLAMENTO AVANZATO E AFFIDABILITÀ TECNICA NEL TEMPO

Dotazione di serie

- Profili estrusi:
3 mm pareti esterne
- Sistema a:
3 guarnizioni
- Giunzione angoli:
taglio a 45°
saldatura **V-Perfect** con
fusione a caldo
- Ferramenta:
a nastro antieffrazione
con microventilazione
- Fermavetro:
inclinato
- Cerniere:
a vista
- Maniglia standard:
Toulon

Opzionale

- Vetraggio:
triplo vetro
- Cerniere:
a scomparsa

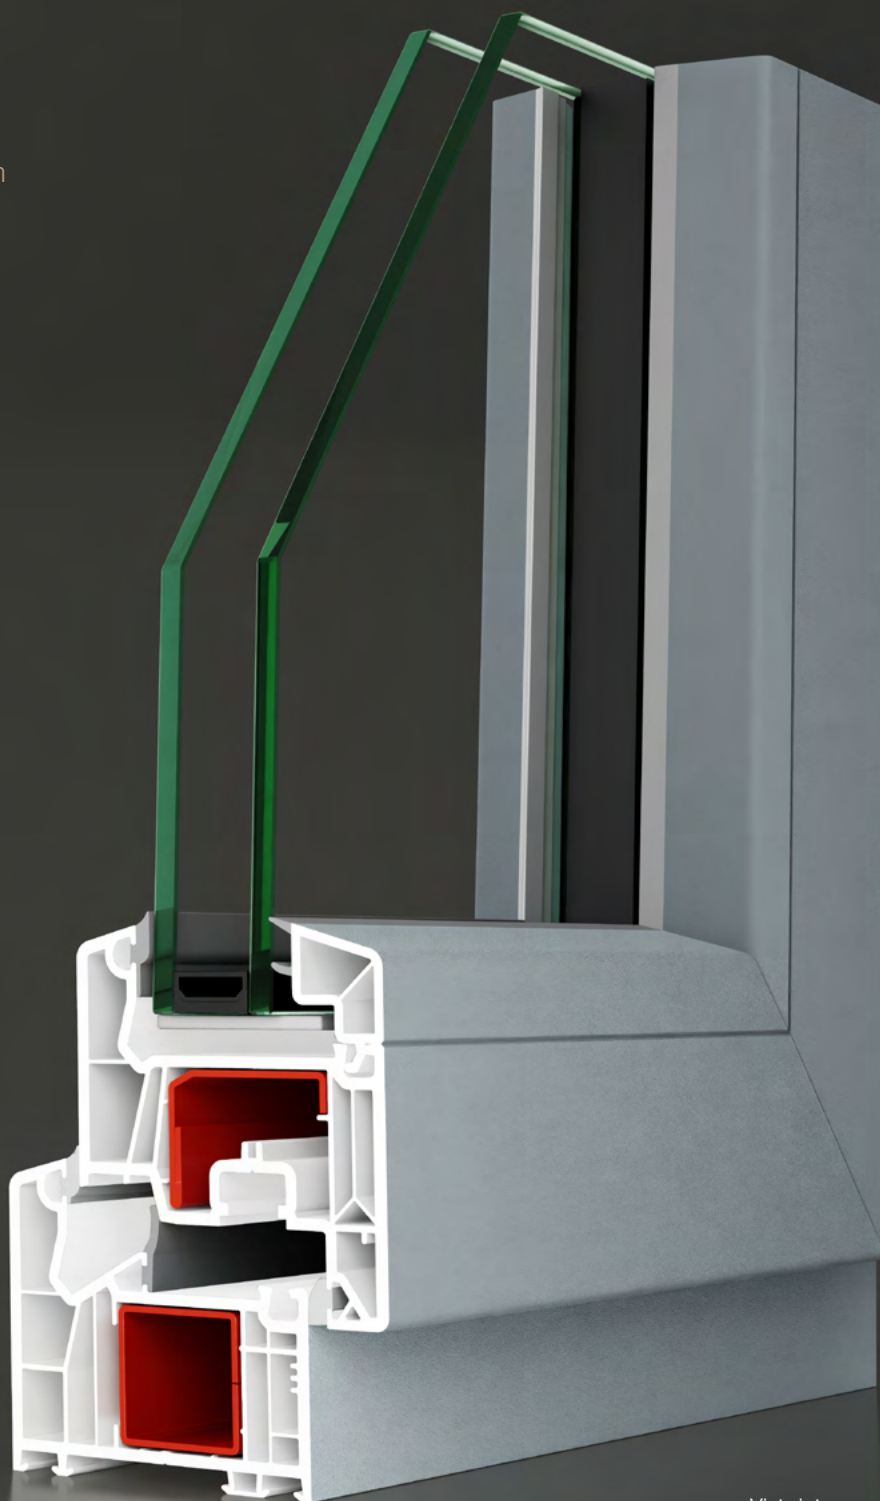

Vista interna

Caratteristiche tecniche

- Spessore telaio:
76 mm
- Spessore ante:
76 mm
- Vetrocamera:
28 mm antinfortunistico
- Canalina termica:
Warm Edge
- Rinforzi:
acciaio zincato
- Anta:
5 camere
- Telaio:
5 camere
- Asole per l'aerazione del vetro e per il drenaggio dell'acqua piovana

	Spessore vetro 28 - 46 mm
	Permeabilità all'aria fino a: Classe 4
	Resistenza al vento fino a: Classe C5
	Tenuta all'acqua fino a: Classe 9A
	Trasmittanza termica infisso: $U_w = 1.1 \text{ W/mq K}^*$ $U_w = 0.9 \text{ W/mq K}^{**}$
	Trasmittanza termica nodo: $U_f = 1.1 \text{ W/mq K}$

* Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - $U_g = 1.0 \text{ W/mq K}$
** Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - $U_g = 0.6 \text{ W/mq K}$

Nodo centrale (Vista interna)

- Simmetrico



Sintesi Evo

L'equilibrio perfetto tra forma e prestazione



www.cosmetgroup.it