


Vista | Vista Metal

Espressione di comfort e prestazione

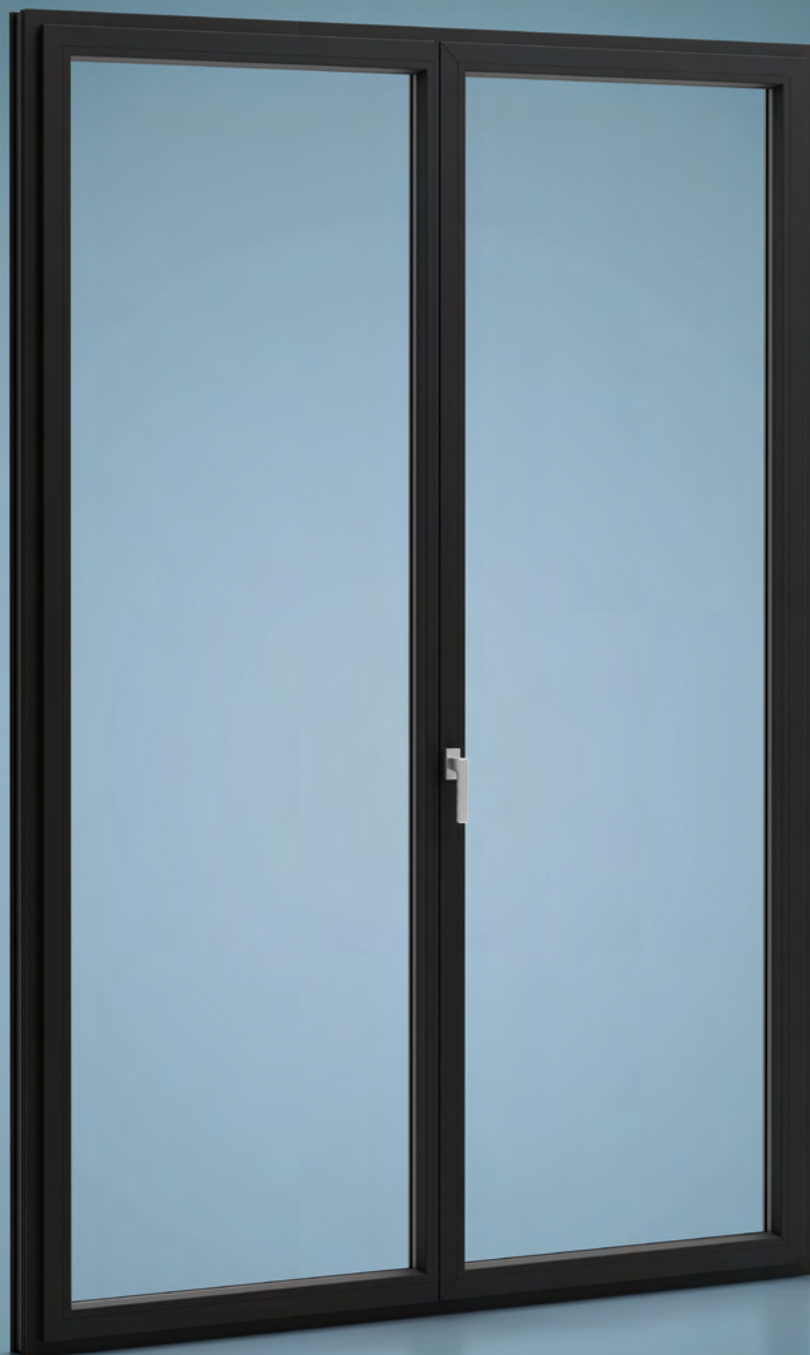

COSMET

Vista e Vista Metal: infissi in PVC ad alte prestazioni.

Vista

FINESTRA DAL DESIGN
ESSENZIALE E
CONTEMPORANEO,
REALIZZATA IN PVC AD ALTE
PRESTAZIONI E FORTE DI UN
SOLIDO CUORE IN ACCIAIO.

Il suo profilo ad ante ridotte lascia **più spazio alla luce**, grazie ad una **superficie più ampia del 30%**

rispetto al normale e assicurando
sempre un eccellente isolamento
termico.

Disponibile con doppio o triplo vetro e nodo centrale asimmetrico o simmetrico, Vista si inserisce con eleganza in tutti i moderni contesti architettonici.

Non richiede particolare
manutenzione e conserva nel tempo
la sua bellezza minimale.

Vista Metal

ALTAMENTE PERFORMANTE,
COSTITUITA DA UN TELAIO IN
PVC E DA UN CARTER
ESTERNO IN ALLUMINIO CHE
LA RENDE PIÙ VERSATILE
ESTETICAMENTE E LE
CONFERISCE MAGGIORE
RESISTENZA AGLI AGENTI
ATMOSFERICI.

Vista Metal offre la possibilità di **scegliere un colore per l'alluminio** (esterno) **e uno per il PVC** (interno), per soddisfare sia il gusto estetico che le esigenze normative o condominiali.

Il carter in alluminio offre una grande libertà cromatica facilitando la personalizzazione della parte metallica in qualsiasi colorazione, dalle tinte RAL agli effetti legno fino agli ossidati.

Vista lato interno



Tipologie realizzabili:



F1A/R



F2A/R



F3A con
piantone



PF1A/R



PF2A/R



PF3A con
piantone



Vasistas

Vista lato esterno



Il modello **Vista** presenta un **rivestimento esterno in PVC**, materiale che assicura elevata resistenza agli agenti atmosferici, facilità di manutenzione e ampia gamma di finiture. Unisce funzionalità e valore estetico, garantendo uniformità e durabilità nel tempo.

Vista Metal lato interno



Tipologie realizzabili:



F1A/R



F2A/R



F3A con
piantone



PF1A/R



PF2A/R



PF3A con
piantone



PF1A con
serratura



PF2A
con serratura




F/PF Traslante
anta/anta



Vasistas

Vista Metal lato esterno

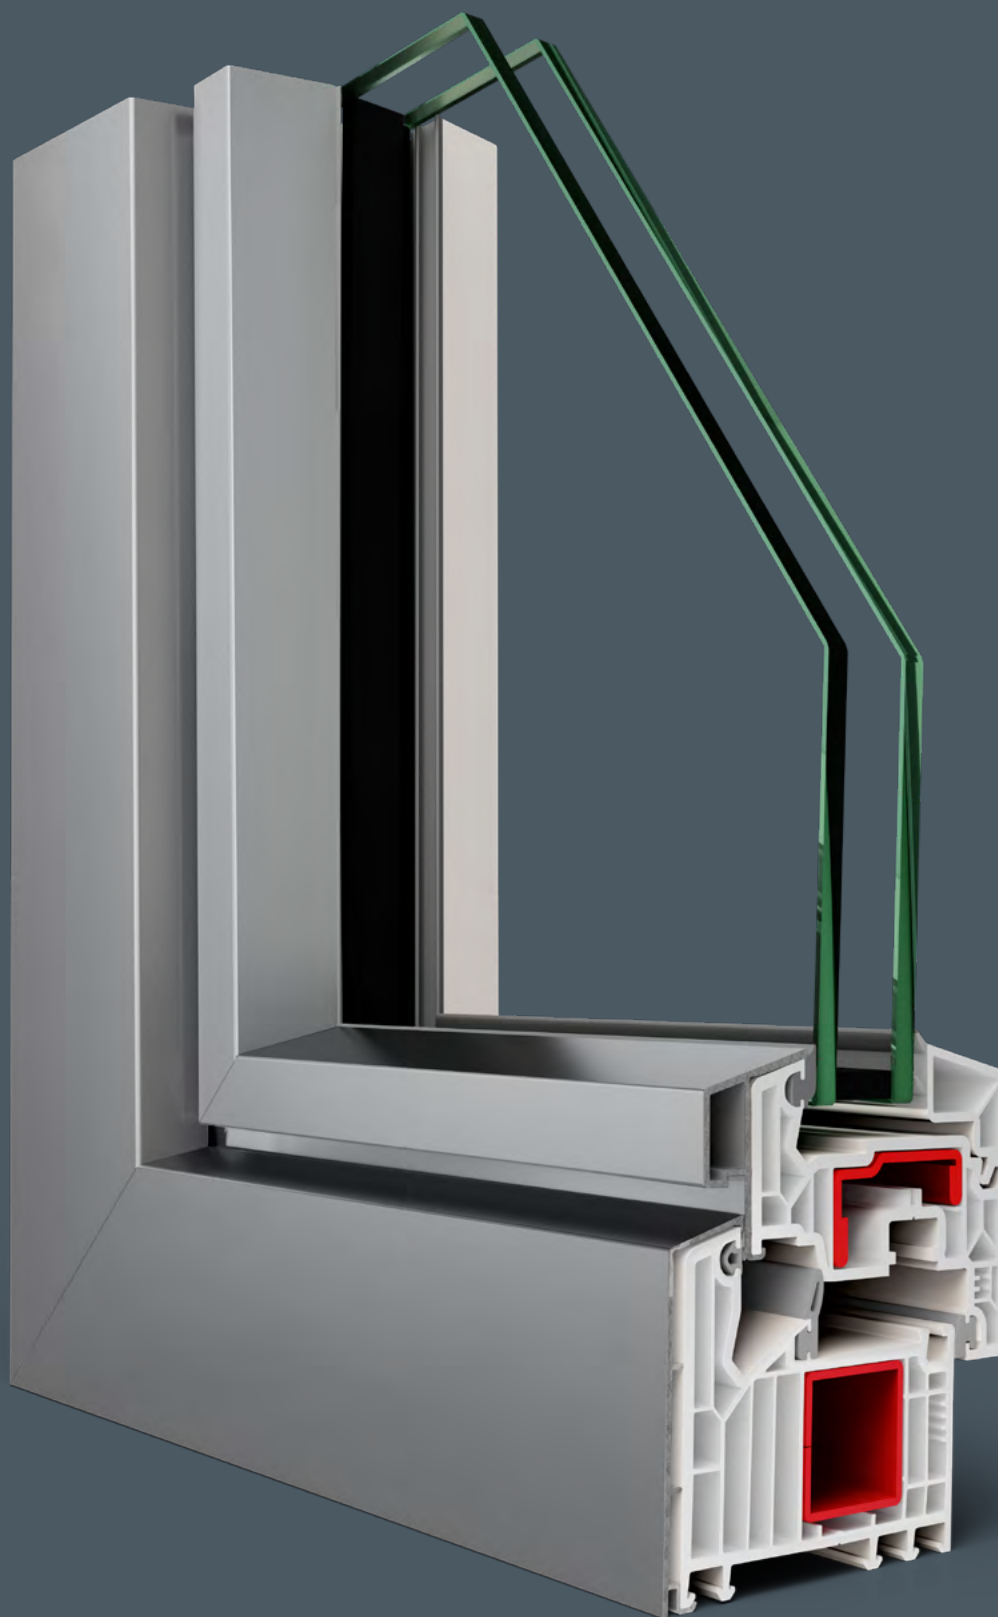

Vista Metal è equipaggiato con **carter in alluminio**, caratterizzato da solidità, resistenza meccanica e qualità estetica. La struttura lo rende idoneo ad adeguarsi ai prospetti progettuali, offrendo soluzioni coerenti con standard tecnici ed esigenze architettoniche.

Caratteristiche tecniche

- Spessore telaio:
82 mm (Vista), **87 mm** (Vista Metal)
- Spessore ante:
82 mm (Vista), **95 mm** (Vista Metal)
- Carter esterno:
alluminio (Vista Metal)
- Vetrocamera:
28 mm antinfortunistico
- Canalina termica:
Warm Edge
- Rinforzi:
acciaio zincato
- Anta:
6 camere
- Telaio:
7 camere
- Asole per l'aerazione del vetro e per il drenaggio dell'acqua piovana

	Spessore vetro 28 - 46 mm
	Permeabilità all'aria fino a: Classe 4
	Resistenza al vento fino a: Classe C5
	Tenuta all'acqua fino a: Classe E1200
	Trasmittanza termica infisso: $U_w = 1.1 \text{ W/mq K}^*$ $U_w = 0.8 \text{ W/mq K}^{**}$
	Trasmittanza termica nodo: $U_f = 1.0 \text{ W/mq K}$

* Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - $U_g = 1.0 \text{ W/mq K}$
** Valore calcolato su finestra campione 2 ante 1230x1480 mm - $U_g = 0.6 \text{ W/mq K}$

Nodo centrale (Vista interna)

→ Asimmetrico





→ Simmetrico



Vista | Vista Metal

Estetica, design e funzionalità

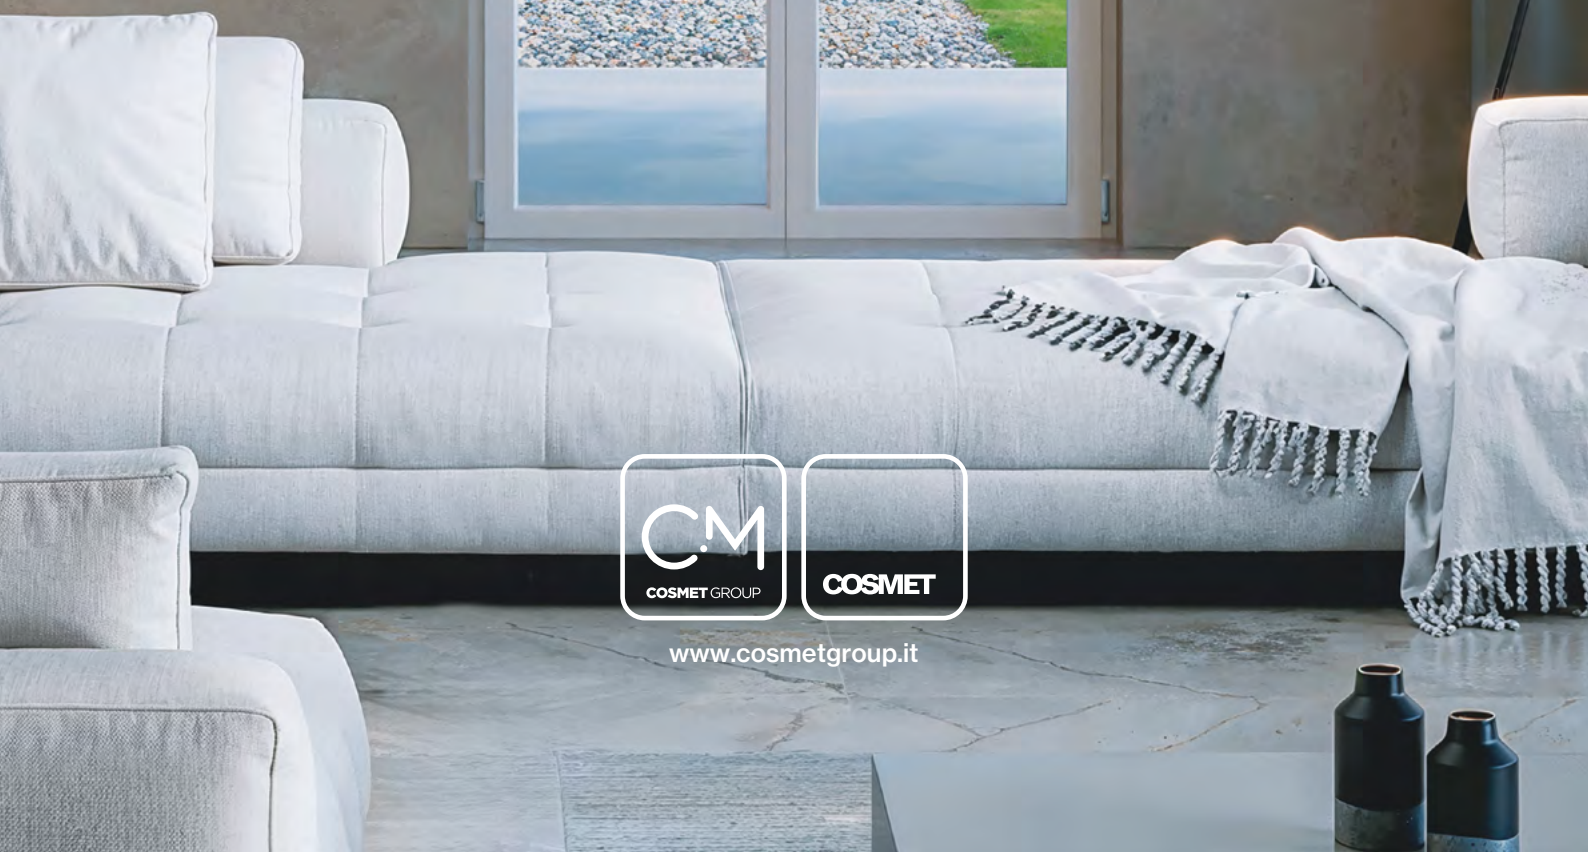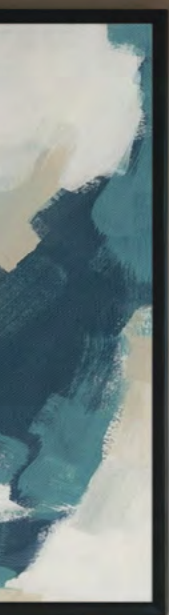

www.cosmetgroup.it

